




- Встроенная цветная HD видеочка
- Встроенный считыватель карт и брелков Mifare с контроллером
- Встроенная клавиатура
- Для многоквартирного использования
- Влагозащищенный дизайн (IP53)
- Подсветка до 3м
- Управление замком

Схема монтажа

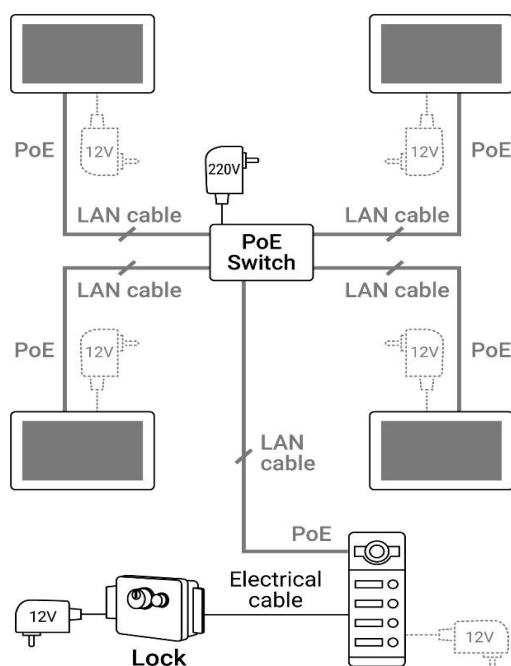

Вызывная панель		
Модель		MIP-100MU
Версия		Silver
Артикул		1435
Цвет		Серебристый
Камера		
Сенсор		1/3" CMOS
Разрешение		1.0Mp (1280x720@25)
Режим День/Ночь		Auto
Светочувствительность, люкс		0.5
Стандарты видео		PAL
Объектив		
Фокусное расстояние, мм		1.9
Диафрагма, F		1.4
Угол обзора, °	По горизонтали	130
	По вертикали	83
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
ИК Подсветка		
Дальность, м		3
Количество светодиодов, шт.		6
Угол освещения, °		60
Длина волны, нм		850
Контроллер		
Количество считывателей		1
Стандарты идентификаторов		Mifare
Рабочая частота, МГц		13.56
Встроенная клавиатура		+
Макс. количество пользователей		200
Метод аутентификации		Карта/брелок, Код, Карта/брелок+Код
Сеть		
Сетевой интерфейс		RJ-45 (10/100Base-T)
Программа мониторинга		-
Количество независимых пользователей		254
Габариты		
Размер, мм		365x137x48
Вес, г		1980
Общие		
Питание	DC 12V, A	0.2
	POE, Class/W	0/6
Количество реле, шт.		1
Тип реле		NO/NC
Материал корпуса пластик/металл		-/+
Материал кронштейна пластик/металл		-/+
Степень защиты IP		53
Температурный режим, °C		-40 - +60
Аксессуары	Угловой кронштейн	-
	Козырек	-
	Монтажный набор	+



Внимание!

- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом
- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного электромагнитного излучения
- Не устанавливайте устройство в местах воздействия прямых солнечных лучей, прямого попадания дождя, воздействия сверхвысоких температур, высокой влажности, высокого запыления и агрессивных химических веществ
- Наиболее приемлемое место для установки устройства – на уровне глаз пользователя
- При монтаже и демонтаже устройства убедитесь, что питание отключено
- Производите монтаж устройства на расстоянии не менее 30см от силовых линий питания во избежание помех
- Не допускайте попадания влаги, сторонних предметов, насекомых в корпус устройства